

荒料石用箱装箱须知

荒料石使用普通集装箱装载时，不当装载极易导致集装箱偏载、塌底、货物冲出集装箱箱门等事故，给船方、码头、车队等造成严重的安全生产事故隐患。为进一步加强规范荒料石货物的运输安全，保障货物、集装箱、船舶的安全，现针对荒料石货物集装箱运输做出如下管理规定：

在泉州安通物流订舱前，请仔细阅读以下内容，一旦提交订单，即视为已经接受本须知的全部内容。


一、荒料石集装货物用箱注意事项

1. 要求使用 7 年以内的 B 类集装箱装载，箱属为 ATL1 和 ATL，禁止使用 A 类箱和老旧箱，未经同意使用 A 箱将按我司 A 箱错用规定执行；
2. 客户在装箱前须提前检验箱体，确保箱体状况符合装箱要求；
3. 荒料石形状应为规则方块，禁止装载不规则形状荒料石，同时，严禁超重装载；
4. 如因客户捆扎不当、错用箱属、超重导致的箱损货损及其他第三方损失，须另外加收违约金，所有责任及费用由客户承担，并追究其法律责任。

二、荒料石集装货物装箱要求

1. 单层荒料石块


- (1) 用木板铺垫在集装箱地板上，木板面积应与荒料石相当，荒料石放置木板上；
- (2) 用三角木固定荒料石：在荒料石前后左右各钉 3 块三角木，截面尺寸为等边三角形，如下图：



2. 双层荒料石块

- (1) 底层荒料石固定方法参考单层荒料石装载方法；
- (2) 第二层荒料石采用左右和前端木条支撑，木条截面为长宽 10*10cm 的正方形；
- (3) 与箱侧板接触一侧的木条高度应高于或等于第二层堆放的荒料石高度；
- (4) 第二层荒料石超过 1 米长，支撑木条应使用上下两层，每层 3 根支撑；
- (5) 前端板第二层荒料石应使用上下两层，每层 2 根木条支撑。

参考以下图示：

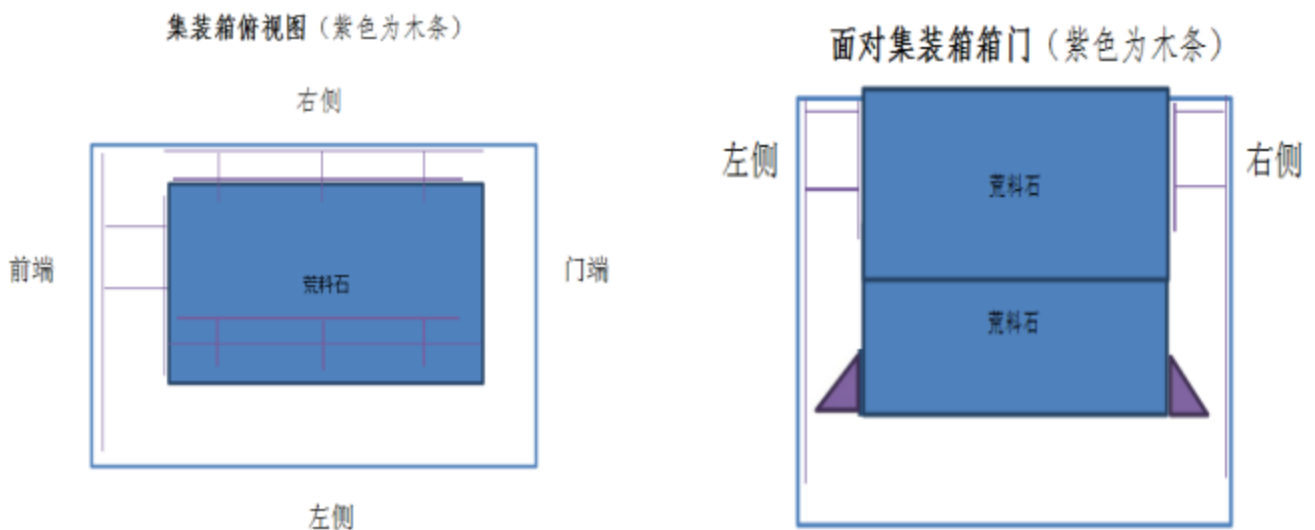

三、荒料石集装箱接舱注意事项和相关要求

1. **装箱照片上传：**针对荒料石货物需上传装箱照片，确保装箱绑扎加固工艺符合我司要求，如不符合要求的装箱工艺要求，我司有权要求客户退载，产生的相关费用均由客户承担；

2. 对所有荒料石货物集装箱，请订舱代理人提供保函（详见附件）。

四、其他及附件

本须知适用于安通控股股份有限公司及其下属子/分/孙公司及控股公司，并由安通控股股份有限公司及其下属子/分/孙公司及控股公司在法律允许范围内负责解释。

本须知自2022年7月8日起执行，原相关规范同时废止。

附件：1. 荒料石货物装箱保函（航次保函）

2. 荒料石货物装箱保函（年度保函）



附件2

致：泉州安通物流有限公司

荒料石类货物装箱保函
(年度保函)

鉴于：我司向贵司订舱的货物种类中包含荒料石类货物。我司已知悉并接受贵司发布的《荒料石货物用箱装箱须知》中各种荒料石装箱、绑扎与加固要求。

我司知晓荒料石货物装箱不当将给运输安全带来隐患，为确保货物运输安全，我司保证将严格按照贵司要求协同装箱单位进行货物装箱、绑扎与加固。我司本次订舱的货物自开始装箱起至送达目的地签收后的全过程中，如因我司装箱、绑扎、加固不规范导致集装箱、货物损失，及因此造成船舶、车辆、人员、其他集装箱及货物等第三方损失，或国家机关因此作出的处罚等，所有责任及费用均由我司自行承担，并且我司将按 3,000 元/箱向贵司支付违约金。

贵司有权保留依据本保函及有关法律及港口等有关部门的规定向保函提供者追究法律责任的权力。所有责任与相关费用由保函提供者承担！

本保函有效期为： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

订舱代理人（公章）

年 月 日

